32 72 001 Gasgriff ersetzen

+ 32 72 620

Vorarbeiten


=> Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer) (Beschreibung in Position: 46 52 510, gegen gesonderte Berechnung)

Abdeckkappe rechts für Lenker ausbauen


Kombischalter rechts von Lenker lösen

Kerntätigkeit


(-) Gasgriff ausbauen

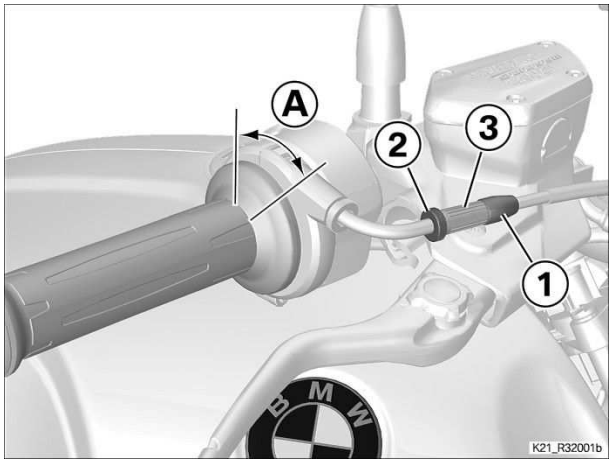

- Schutzkappe (1) abziehen.
- Kontermutter (2) lösen.
- Mit Einstellschraube (3) maximales Gaszugspiel (A) einstellen.

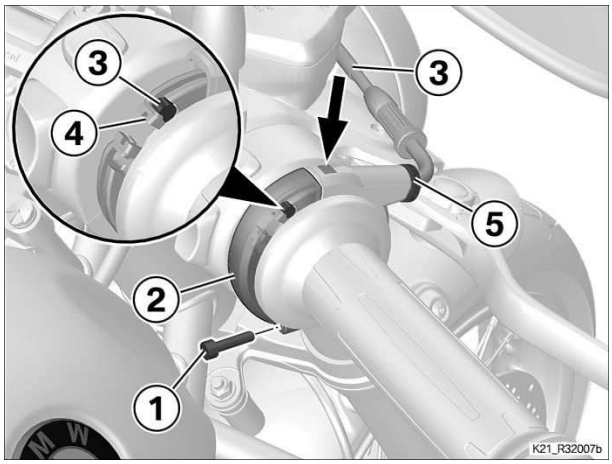


- Schraube (1) ausbauen.
- Abdeckung (2) abnehmen, dabei auf Nase (Pfeil) achten.
- Gaszug (3) an Seilscheibe (4) aushängen.
- Überwurfmutter (5) und Gaszug (3) lösen.

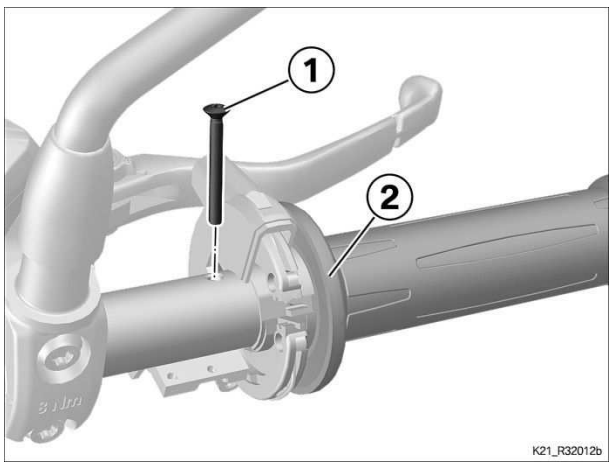


- Schraube (1) ausbauen.
- Gasgriff (2) ausbauen.

(-) Gasgriff einbauen

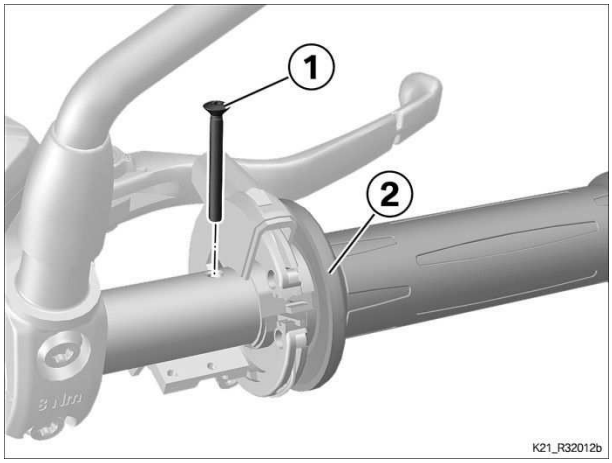

- Gasgriff (2) einbauen und mit Schraube (1) befestigen.

Anziehdrehmomente		
Gasggriff an Lenker		
M3,5 x 30	2 Nm	

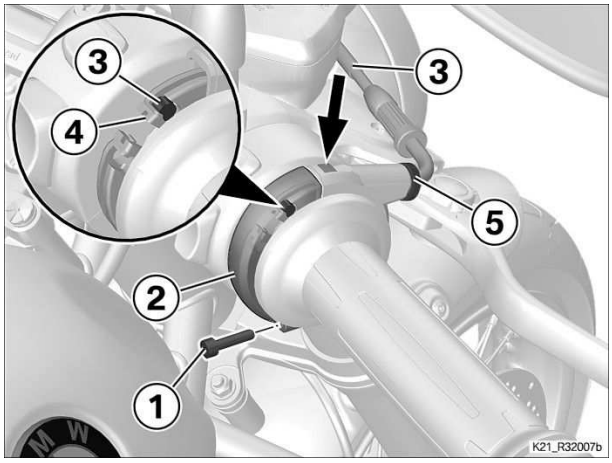

- Gaszug (3) an Seilscheibe (4) einhängen.
- Abdeckung (2) ansetzen, dabei auf Nase (Pfeil) achten.
- Schraube (1) einbauen.
- Überwurfmutter (5) befestigen.

Nacharbeiten

Kombischalter rechts befestigen

Abdeckkappe rechts für Lenker einbauen

Gaszugspiel einstellen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten